

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ BR1050



*Произведено при техническом
сотрудничестве с KDS Maschinenbau
из Германии, преемником всемирно
известных технологий Voehlinger.*

WWW.LATC.PF

WWW.LATC-SIB.COM

МОДЕЛЬ BR1050

Инновационный Дизайн, Технологии и Обслуживание.



LATC
European Equipment




Apollo[®]
Quality Construction Equipment


ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ BR1050

Техническая спецификация

- ❖ Загрузочный бункер : 10 м³
- ❖ Вибрационный питатель загрузочного бункера : 1180 x 4800 мм, с колосниковой решеткой для предварительного просеивания
- ❖ Конвейер предварительного просеивания : ВВ 800 x 3500 мм, складывается гидравлически
- ❖ Щековая дробилка : Размер входного отверстия: 1050 x 700 мм
- ❖ Ширина разгрузочной щели : 40 - 160 мм
- ❖ Производительность : до 180 м³/ч
- ❖ Приемный вибрационный желоб : 1200 x 2500 мм
- ❖ Разгрузочный конвейер : ВВ 1000 x 9500 мм, складывается гидравлически
- ❖ Силовой привод : Дизельный двигатель 190 кВт при 2100 об./мин.
- ❖ Ходовой механизм : Ширина гусениц: 500 м
Межосевое расстояние: 3790 мм
- ❖ Дистанционное управление : Проводной пульт управления
- ❖ Дополнительное оборудование : Магнитный сепаратор
Преобразователь частоты для питателя Загрузочного бункера
Дистанционное радиоуправление

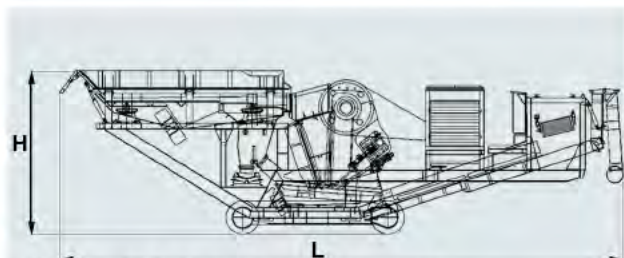

Габариты в транспортном положении
 Длина (L): 14500 мм Ширина (W): 3000 мм
 Высота (H): 3800 мм Вес: 54000 кг

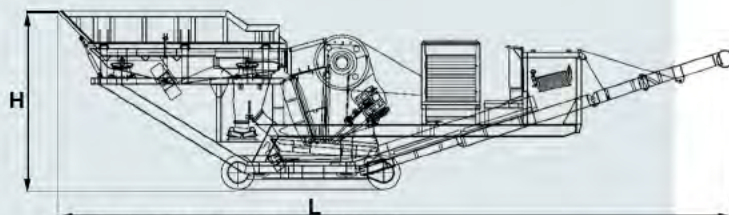

Габариты в рабочем положении
 Длина (L): 17400 мм Ширина (W): 4500 мм
 Высота (H): 4550 мм Вес: 54000 кг

Габариты и технические особенности установки носят информационный характер и могут быть изменены



ООО "ЛАТС"
 125310, Россия, г. Москва
 Пятницкое шоссе 54, стр. 6, офис 106
 Тел.: +7 (495)7940507
 Факс: +7 (495)7944939
 E-mail: direktor.latc@gmail.com
 Web: www.latc.pф

SIA "LATC"
 Lubānas iela 125a-11
 Rīga, LV-1021, Latvija
 Ph.: +371 6601 6447
 Fax: +371 6601 6449
 E-mail: info.latc@gmail.com
 Web: www.latc-sib.com

ЛАТС
 European Equipment